

ONE BOND

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond



LIM FÖR UNDERHÅLL, REPARATION
OCH MONTERING

FOR BONDS THAT LAST.


SAINT-GOBAIN

ONEBOND LIM OCH TÄTNINGSMEDEL

FOR BONDS THAT LAST.

Välkommen till OneBonds spännande värld av lim och tätningsmedel, från Saint-Gobain Surface Solutions. Som en världsledande leverantör till underhålls-, reparations- och monteringskunder är det vårt uppdrag att leverera prestationsbaserade, hållbara lösningar för att effektivt hjälpa till att bygga och återställa din utrustning, samtidigt som du sparar tid, ansträngning och kostnad.

OneBonds lim och tätningsmedel är särskilt utformade för att vara säkra, effektiva, applikationsfokuserade och lättanvända i det breda utbudet av reparations- och underhållsutmaningar du står inför varje dag. Och detta är bara början, vårt engagemang för innovation innebär att vi ständigt utvecklar nya resultatbaserade produkter för att göra ditt liv enklare.

Saint-Gobain Surface Solutions

Med vår obestridda investering i forskning och utveckling arbetar vi med våra kunder och användare för att leverera prestationsbaserade, hållbara lösningar. Vi omvandlar dina ytor med hjälp av en kombination av slipprodukter, lim, tätningsmedel och kompositmaterial. Vår expertis sprider sig lika över industrin, bilreparationer, bygg/anläggning och handel/DIY, med över 81 tillverkande enheter i 32 länder.



Snabblim

sida 4

Snabbt, starkt, lättanvänt lim för mindre tillämpningar på flera typer av ytor.



Gap Fillers

sida 12

Starka, hållbara epoxylim för krävande driftsförhållanden och tvåkomponents cyanoakrylat för stark bindning och en enastående finish.




Gänglåsningsmedel och gängtättningsmedel

sida 20

Låser och förseglar bultar, muttrar och skruvar vilket förhindrar urskruvning på grund av stress och vibrationer. Tätar även plana ytor på pumpar, växellådor, motorskydd och hus, vilket eliminerar läckage och korrosion.

SNABB LIM



Snabbt, starkt, lättanvänt lim för små tillämpningar på flera typer av ytor.

OneBonds direktverkande cyanoakrylatlim är ideala för små reparationer med hög styvhet och vid montering där du behöver snabba lösningar med hög styrka. OneBond fixerar på några sekunder vid rumstemperatur på ett brett spektrum av ytor och hela sortimentet har OneBonds munstycke som förhindrar igensättningar i munstycket, särskilt effektiv i hög luftfuktighet.



Vilket av OneBonds specifikationer för snabblim behöver du?



Slagtålighet

Ett styvt eller flexibelt lim.



Härdningstid


Omedelbar eller behöver du tid för mindre justeringar.



Färg

Limfärg efter härdning.

Vilket av OneBonds snabblim är bäst för ditt jobb?

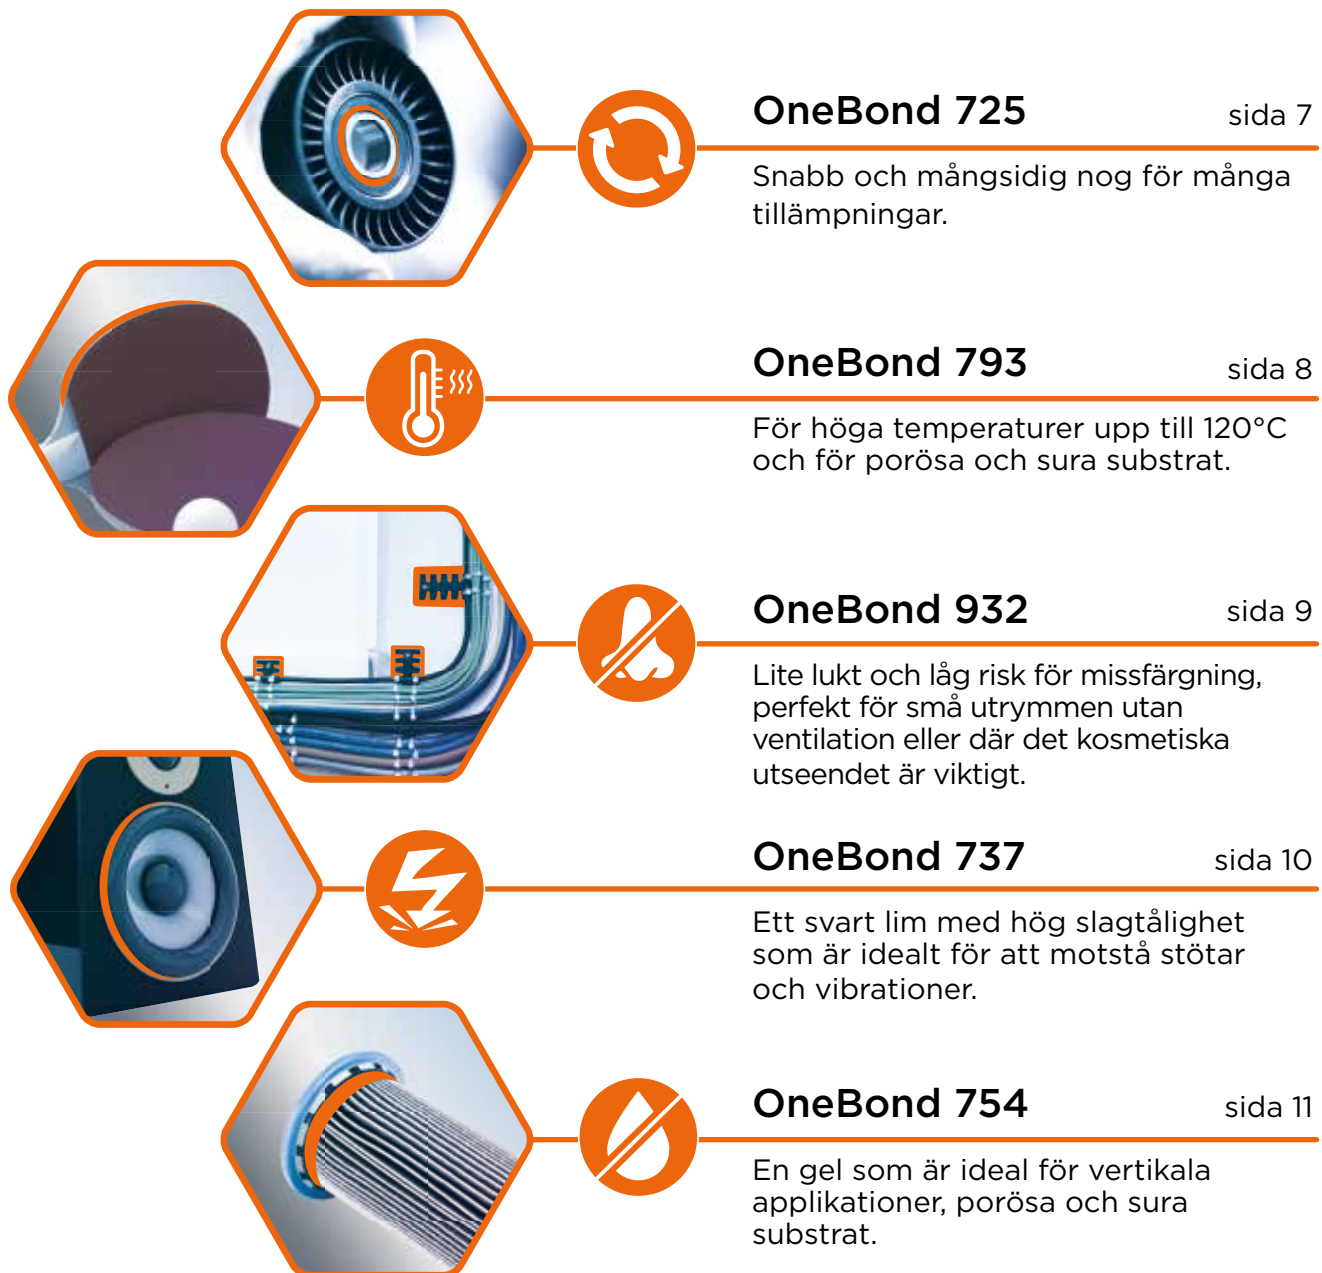

Maximal temperatur
 Maximal temperatur för optimal funktion.




Viskositet
 Från tunn till icke-rinnande gel.

Guide för val av snabblim

						
Produkt		OneBond 725	OneBond 793	OneBond 932	OneBond 737	OneBond 754
Nyckelfunktion		 UNIVERSAL	 VÄRME- BESTÄNDIG	 LÅG DOFT OCH LÅG RISK FÖR MISS- FÄRGNING	 HÖG SLAGTÄLIGHET	 ICKE DROPPANDE
		Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
		2-10 sekunder	2-60 sekunder	5-30 sekunder	10-90 sekunder	10-90 sekunder
		Klar	Klar	Klar	Svart	Klar
		80°C	120°C	60°C	80°C	80°C
		60	100	200	1000	100000

	Flexibel plast	✓	✓	✓	✓	✓
	Termoplast	✓	✓	✓	✓	✓
	Metaller	✓	✓	✓	✓	✓
	Porösa och sura material	✗	✓	✓	✗	✓

OneBond 725



Låg viskositet (allmän användning)

OneBond 725 är ett snabblim med låg viskositet för allmänna ändamål som ofta används vid underhåll, reparation och drift. Det rekommenderas för användning på icke-porösa substrat som plast och gummi.



Nyckelfunktion
Universal



Maximal temperatur
80°C



Stöttålig
Nej



Viskositet
60



Härdningstid
2-10 sekunder



Färg
Klar

Fäster på:




Flexibel plast, termoplast och gummi.



OneBond 725


Flaskstorlek	Antal per förpackning	Språk	Artikelnummer
20g	10	EN, FI, DK, SE, NO	78072769434



OneBond 793

Medelhög viskositet
(allmän användning, värmebeständig)

OneBond 793 är ett snabblim med medium viskositet för allmänna ändamål som rekommenderas för porösa, icke-porösa och sura substrat inklusive alla typer av trä, spånskivor, kork och papper. Den kan också användas på skum, metaller, termoplast, läder och keramik, och är resistent upp till 120°C.

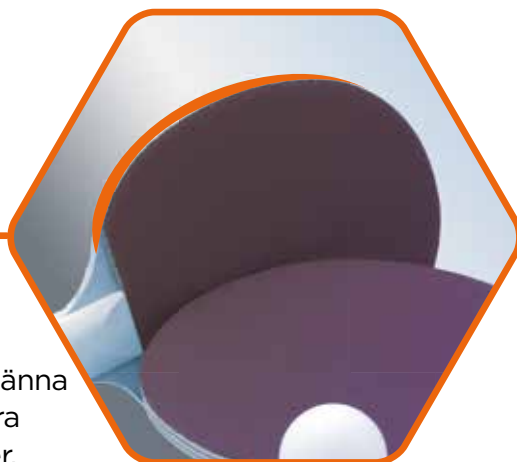

Nyckelfunktion
Värmebeständig



Maximal temperatur
120°C



Stöttålig
Nej



Viskositet
100



Härdningstid
2-10 sekunder
***60 sekunder trä**



Färg
Klar

Fäster på:





Termoplaster, metaller och porösa och sura substrat.



OneBond 793

Flaskstorlek	Antal per förpackning	Språk	Artikelnummer
20g	10	EN, FI, DK, SE, NO	78072769384

OneBond 932

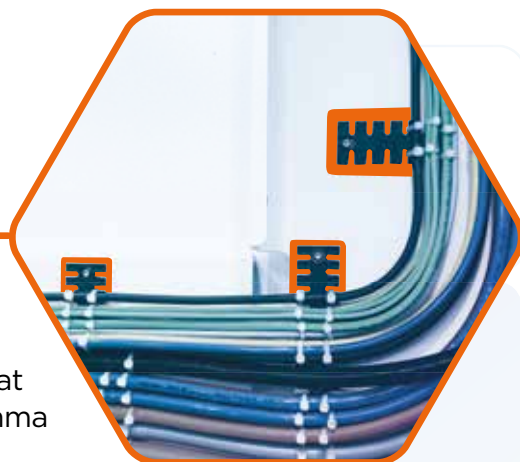

Medelhög viskositet (låg lukt och låg risk för missfärgning)

OneBond 932 är ett snabblim med medium viskositet utformat för hög styrka, låg lukt och låg risk för missfärgning för att limma porösa material som trä, papper, läder, tyg. OneBond 932 har mindre risk för sensibilisering än andra snabblim. Den är idealisk för användning i små områden med liten eller ingen ventilation och för kosmetiskt kritiska tillämpningar som elektriska komponenter och kretskort eller fordonstillämpningar.



Nyckelfunktion
**Låg lukt och låg risk
för missfärgning**



Maximal temperatur
60°C



Stöttålig
Nej



Viskositet
200



Härdningstid
5-30 sekunder



Färg
Klar

Fäster på:




Flexibla plaster, termoplaster, metaller och porösa och sura substrat.



OneBond 932

Flaskstorlek	Antal per förpackning	Språk	Artikelnummer
20g	10	EN, FI, DK, SE, NO	78072769444



OneBond 737



Hög viskositet (stöttålig)

OneBond 737 är härdad för att tåla stötar, slag och vibrationer. Den är ideal för att limma plast, gummi eller metall, särskilt där stötar eller vibrationer förekommer, till exempel högtalare, interna båtkomponenter, skotillverkning, bildelar av metall och plast, R/C-däck och stötfångarreparationer. Medelsnabb härdningstid gör den ideal för precis positionering och den svarta färgen passar många av dessa tillämpningar.



Nyckelfunktion
Hög slagtålighet



Maximal temperatur
80°C



Stöttålig
Ja



Viskositet
1000



Härdningstid
10-90 sekunder



Färg
Svart

Fäster på:





Flexibla plaster, termoplaster, metaller och gummi.



OneBond 737

Flaskstorlek	Antal per förpackning	Språk	Artikelnummer
20g	10	EN, FI, DK, SE, NO	78072769443

OneBond 754

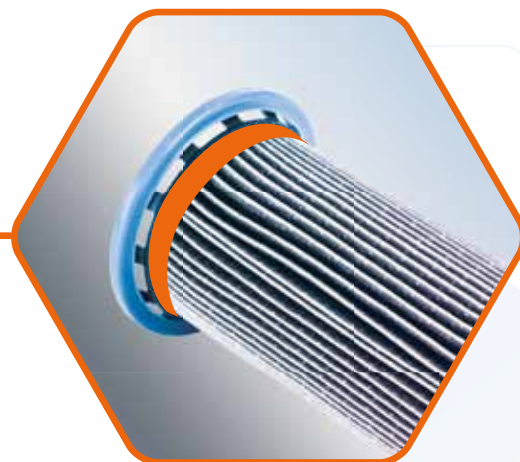

Icke-droppande gel för allmänt bruk

OneBond 754 är en icke-droppande gel för allmänt bruk med hög bindningsstyrka framtagen för att fylla ut luckor och ge flexibilitet för vertikala och vinklade tillämpningar. Den är utformad för att binda porösa och sura substrat såsom skum, trä, papper, läder och tyger, och icke-porösa substrat såsom metaller och termoplaster. Dess medelsnabba härdningstid gör att de två delarna kan justeras under användning.



Nyckelfunktion
Icke-droppande för vertikala tillämpningar



Maximal temperatur
80°C



Stöttålig
Nej



Viskositet
100000



Härdningstid
10-90 sekunder



Färg
Klar

Fäster på:



Flexibla plaster, termoplaster, metaller och porösa och sura substrat.



OneBond 754

Flaskstorlek	Antal per förpackning	Språk	Artikelnummer
20g	10	EN, FI, DK, SE, NO	78072769446

GAP FILLERS

Stark och hållbar för krävande driftförhållanden

Lim för utfyllnad ger ett snabbt, starkt, lätt, hållbart och kostnadseffektivt alternativ för reparationsarbete inom MRO-miljön. De ger ofta en mer estetisk reparation och formar en perfekt brygga mellan två olika substrat. OneBond har en rad slitstarka epoxylim för krävande driftförhållanden och ett tvåkomponents strukturellt lim för en stark enastående finish.



Vilken av OneBonds specifikationer för gap fillers behöver du?



Härdningstid

Omedelbar eller behöver du tid för mindre justeringar.



Öppentid

Använd limmet inuti den statiska blandaren.



Styv/flexibel

Styvt eller flexibelt lim för tuffa eller böjliga underlag.



Vattentätt

Om det härdade limmet är vattentätt.



Maximal temperatur


Maximal temperatur för optimal funktion.



Porös yta

Om du har en icke-porös eller porös yta.

Vilken av OneBonds gap fillers är bäst för ditt jobb?

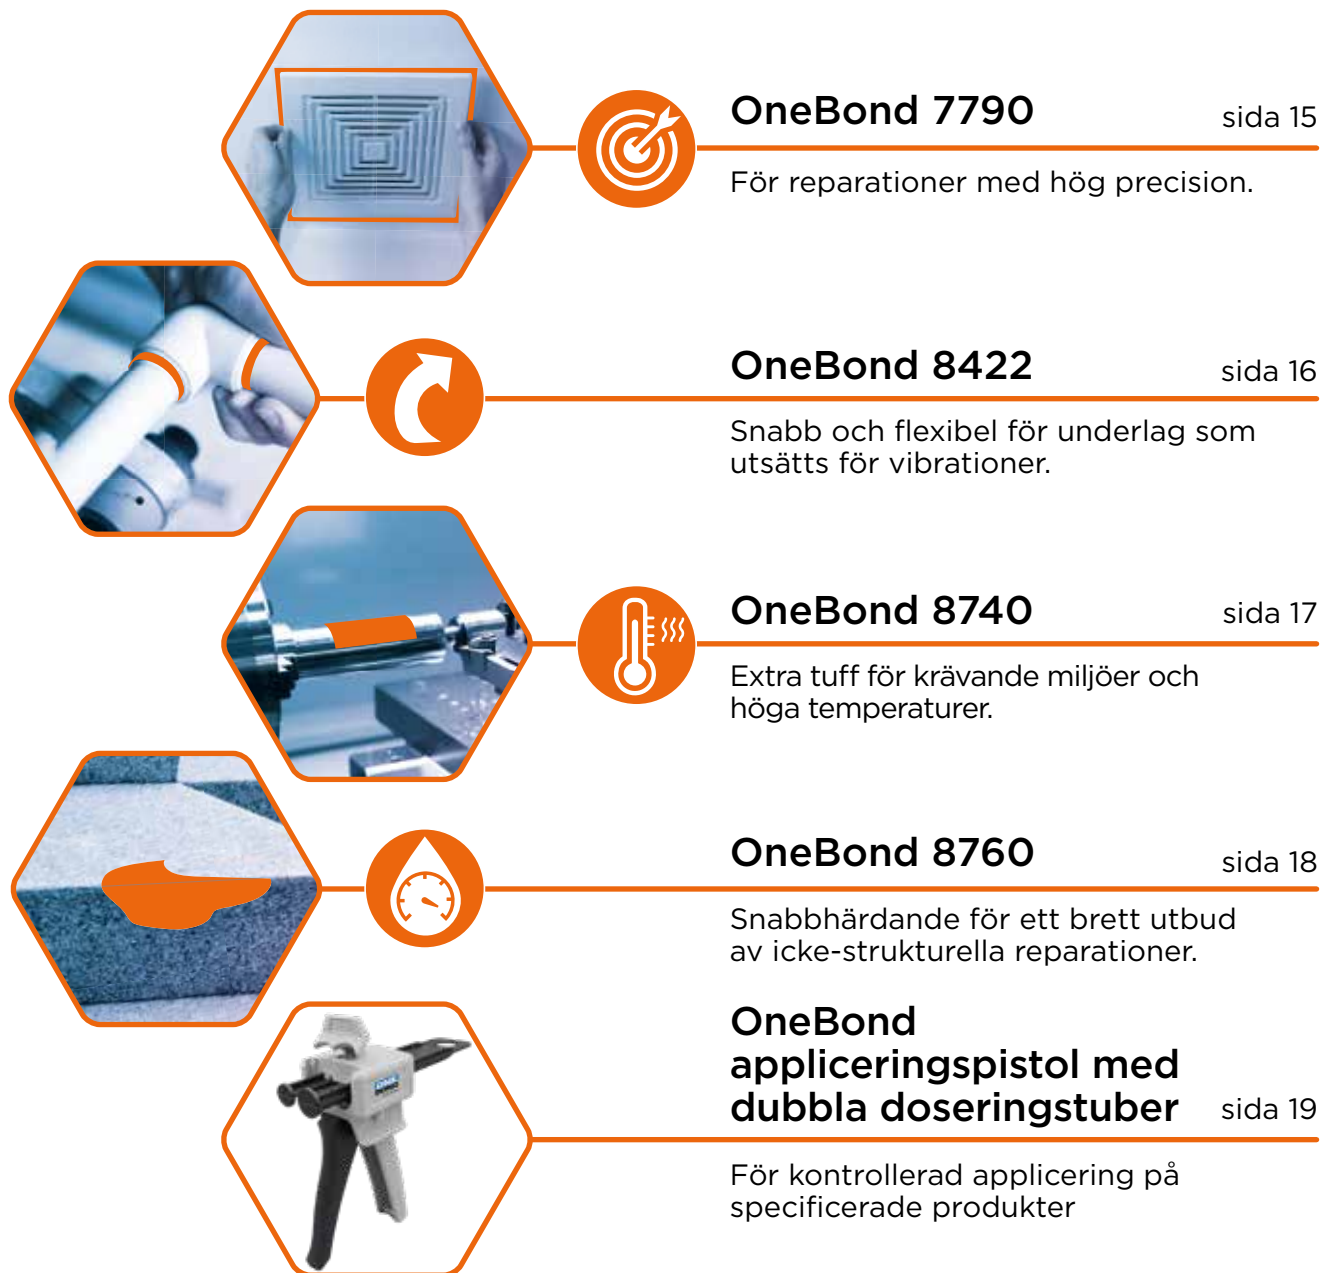

Färg

Limfärg efter härdning.



Målningsbar

Om det härdade limmet kan målas.



Slipbart

Om det härdade limmet kan slipas.



Gap fill/utfyllnad

Från högprecisionsluckor till snabba bindningar för större utrymmen.




Viskositet

Från tunn till icke-rinnande gel.

Guide för val av gap fillers

Produkt					
Nyckelfunktion		 TVÅKOMONENTS STRUKTURELLT LIM MED HÖG PRECISION	 STARKT, SUPERFLEXIBELT EPOXYLIM	 VÄRMEBESTÄN- DIGT TVÅKOMPO- NENTS EPOXYLIM	 SNABBHÄRDANDE
	Härdningstid	20-40 sekunder	10-20 minuter	4 timmar	5 minuter
	Öppentid	6 minuter	8 minuter	20 minuter	3 minuter
	Styv eller flexibel	Styv	Flexibel	Styv	Styv
	Färg	Klar	Vit	Brun	Grå
	Målningsbar	Ja 10 minuter	Ja 30 minuter	Ja 4 timmar	Ja 4 timmar
	Slipbar	Ja 15 minuter	Nej	Ja 4 timmar	Ja 4 timmar
	Vattentät	Nej	Ja	Ja	Ja
	Maximal temperatur	80°C	50°C	150°C	80°C
	Porösa ytor	Ja	Ja	Ja	Ja
	Gap fill/ utfyllnad	Över 10 mm	Över 10 mm	Över 10 mm	Över 10 mm
	Viskositet	800000	70000	25000	Kitt

OneBond 7790

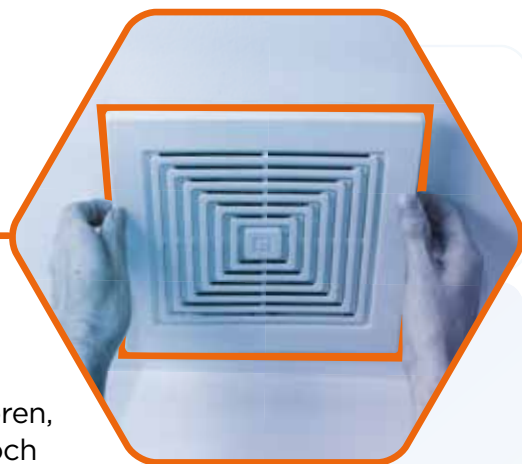

Tvåkomponents strukturlim

OneBond 7790 är ett tvådelat reparationslim utformat för bindning och tätning med hög precision utan att droppa. Det fäster på PC, ABS, PVC, EPS, fenolhartser, flexibel plast (neopren, NBR), läder, trä, metaller (aluminium, stål, zink) och keramik och har förmågan att binda olikaartade substrat. Rekommenderas för strukturellt bundna delar som inte utsätts för cyklisk belastning, såsom fästen. Det har högt statiskt belastningsmotstånd och är transparent i färg för limning av dekorativa element.



Nyckelfunktion
**Tvåkomponents
strukturellt lim med
hög precision**



Färg
Klar



Maximal temperatur
80°C



Härdningstid
20-40 sekunder



Målningsbar
Ja efter 10 minuter



Porösa ytor
Ja



Öppentid
6 minuter



Slipbar
Ja efter 15 minuter



Gap fill/utfyllnad
Över 10 mm



Styv eller flexibel
Styv



Vattentålig
Nej



Viskositet
800000

Fäster på:



Flexibel plast, läder, trä, metaller och keramik



OneBond 7790

Flaskstorlek	Display-box kvantitet	Master-box kvantitet	Språk	Artikelnummer
50ml Kassett med två delar 4:1	1	10	EN, FI, DK, SE, NO, HU, CZ, RO & CRO/SRB/BiH	78072769473

OneBond 8422

Snabbhårdande epoxylim

OneBond 8422 är ett superflexibelt, snabbhårdande epoxylim utformat för att binda flexibla substrat som gummi (neopren, NBR), läder och textilier. Det binder också stål, trä, keramik, betong, sten, glas och termoplaster (PVC, PC, ABS) samt olikartade substrat (till exempel plast med metaller) och delar som utsätts för vibrationer och miljöbelastning. Kan användas under vatten, perfekt för marina tillämpningar, underhåll av simbassänger och tätning av yttre rörleder.



Nyckelfunktion
**Tvåkomponents
superflexibelt
epoxylim**



Färg
Vit



Maximal temperatur
50°C



Härddningstid
10-20 minuter



Målningsbar
Ja efter 30 minuter



Porösa ytor
Ja



Öppentid
8 minuter



Slipbar
Nej



Gap fill/utfyllnad
Över 10 mm



Styv eller flexibel
Flexibel



Vattentålig
Ja



Viskositet
70000

Fäster på:



Gummi, läder, textil, stål, trä, keramik, sten, betong, glas och termoplast.

OneBond 8422



Flaskstorlek	Display-box kvantitet	Master-box kvantitet	Språk	Artikelnummer
24ml Tvådelad spruta 1:1	1	10	EN, FI, DK, SE, SR, HR, NO, RO, HU, CS	78072769474

OneBond 8740



Tvåkomponents värmebeständigt epoxylim

OneBond 8740 är ett icke-droppande styvt tvådelat reparationslim som är utformad för att bibehålla sina egenskaper vid höga temperaturer och i tuffa miljöförhållanden som UV-ljus, saltvatten, hydrolys och kemikalier. Den fäster bra på termoplaster (ABS, PC, PVC), metaller (stål, aluminium), trä, keramik, betong, sten och glas. OneBond 8740 är konstruerad med utmärkt mekanisk ledhållfasthet, bra för stora monteringar och kan appliceras under vatten.



Nyckelfunktion
**Tvåkomponents
värmebeständigt
epoxylim**



Färg
Brun



Maximal temperatur
150°C



Härdningstid
4 timmar



Målningsbar
Ja efter 4 timmar



Porösa ytor
Ja



Öppentid
20 minuter



Slipbar
Ja efter 4 timmar



Gap fill/utfyllnad
Över 5 mm



Styv eller flexibel
Styv




Vattentålig
Ja



Viskositet
25000

Fäster på:

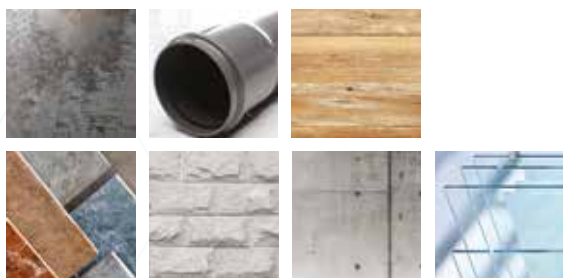

Metaller, termoplaster, trä, keramik, sten, betong och glas.




OneBond 8740

Flaskstorlek	Display-box kvantitet	Master-box kvantitet	Språk	Artikelnummer
50ml Kassett med två delar 2:1	1	10	EN, FI, DK, SE, SR, HR, NO, RO, HU, CS	78072769478

OneBond 8760

Snabbhärdande kitt

OneBond 8760 är ett styvt tvådelat snabbhärddande kitt utformat för att binda termoplast (ABS, PC, PVC), metaller (stål, aluminium), trä, keramik, betong, sten. Den kan användas för att reparera tankar, rör och gjutgods, fylla överdimensionerade bulthål, svetsar och icke-strukturella defekter såsom betongsprickor och kan appliceras under vatten. Vid härdning, uppvisar det hög tryckhållfasthet och god vidhäftning.

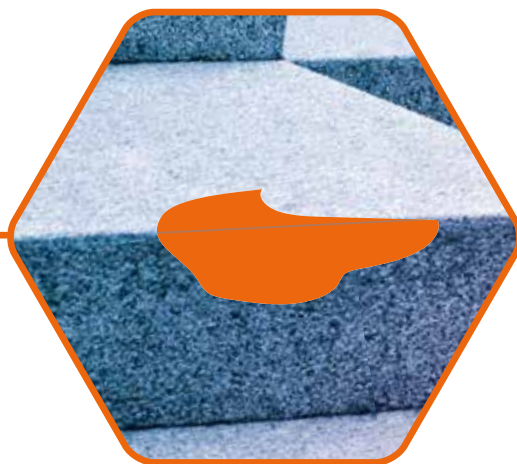

Nyckelfunktion
Snabbhärddande kitt



Färg
Grå



Maximal temperatur
80°C



Härdningstid
5 minuter



Målningsbar
Ja efter 4 timmar



Porösa ytor
Ja



Öppentid
3 minuter



Slipbar
Ja efter 4 timmar



Gap fill/utfyllnad
Över 10 mm



Styv eller flexibel
Styv



Vattentålig
Ja



Viskositet
Kitt

Fäster på:



Metaller, termoplaster, trä, keramik, sten och betong.

OneBond 8760



Flaskstorlek	Display-box kvantitet	Master-box kvantitet	Språk	Artikelnummer
49g Kitt	1	36	EN, FI, DK, SE, SR, HR, NO, RO, HU, CS	78072769479

OneBond 021 manuell appliceringspistol för dubbla patroner, 50 ml

För användning med OneBond 8740

OneBond 021 är en handhållen, manuell appliceringspistol för att tillämpa 1:1 och 2:1 mixer av epoxylim och hartser.

- Manuellt manövrerad tvåpatronspistol för bekväm och kostnadseffektiv tillämpning.
- Med kolven kan limmet fördelas i ett kontrollerat flöde.
- Lätt vikt, bärbar med en hållbar konstruktion för många monteringsarbeten.
- För applicering av epoxylim och hartser.
- Lämplig för de flesta tvådelade epoxypatroner om 50ml.



OneBond 041 manuell appliceringspistol, 50 ml

För användning med OneBond 7790

OneBond 041 är en handhållen, manuell appliceringspistol för att tillämpa 4:1 och 10:1 mixer av epoxylim och hartser.

- Manuellt manövrerad tvåpatronspistol för bekväm och kostnadseffektiv tillämpning.
- Med kolven kan limmet fördelas i ett kontrollerat flöde.
- Lätt vikt, bärbar med en hållbar konstruktion för många monteringsarbeten.
- För applicering av epoxylim och hartser.
- Lämplig för de flesta tvådelade epoxypatroner om 50ml.



OneBonds manuella appliceringspistoler

Produkt	Antal per förpackning	Artikelnummer
OneBond 021	1	63642597463
OneBond 041	1	63642597467

GÄNGLÅSNING & GÄNGTÄTNINGSMEDEL

Unikt giftfritt recept och enastående kemisk beständighet

OneBonds gänglåsning och gängtättningsmedel uppfyller de högsta standarderna för hälsa och säkerhet med vårt unika giftfria recept. Dessa anaeroba lim är utformade för att härda på metallytor utan syre. OneBond har enastående kemisk beständighet och låser och förseglar bultar, dubbar, muttrar och skruvar, vilket förhindrar urskruvning på grund av påfrestningar och vibrationer. Tätar även plana ytor på pumpar, växellådor, motorskydd och hus, vilket eliminerar läckage och korrosion. Våra produkter ger ett bra utbud av styrkor, möjligheter att fylla håligheter och alternativ för demontering.



Vilken OneBond gänglåsning/gängtätning behöver du?



Härddningstid

Tid efter applicering för att nå full styrka



Demontering

Behövs det verktyg för demontering om gängtätning är applicerad?



Momentstyrka

Styrka mot rotation

Vilken OneBond gänglåsning/tätning passar bäst för dig?



Maximal temperatur
Maximal temperatur för optimal funktion.



Gap filler
Från högprecisionsluckor till snabba bindningar för större utrymmen.



Viskositet
Från tunn till icke-rinnande gel.


Guide för val av gänglåsnings-/gängtättningsmedel

						
Produkt		OneBond 160	OneBond 116	OneBond 042	OneBond 070	OneBond 074
Nyckelfunktion		 PERMANENT GÄNGLÅSNING MED HÖG STYRKA	 LÖSTAGBAR GÄNGLÅSNING	 OMDELBAR GÄNGLÅSNING	 OMDELBAR PIPGFTÄTNING	 ICKE-DROPPANDE TÄTNINGSMEDEL
	Härdningstid Hanteringstid Full styrka	15 minuter 24 timmar	15 minuter 24 timmar	15 minuter 24 timmar	25 minuter 24 timmar	20 minuter 24 timmar
	Demontering	Permanent	Avtagbart med verktyg	Avtagbart med verktyg	Avtagbart med verktyg	Avtagbart med verktyg
	Momentstyrka	Stark	Medium	Medium	Medium	Svag
	Maximal temperatur	-55°C till +150°C	-55°C till +200°C	-55°C till +150°C	-55°C till +150°C	-55°C till +150°C
	Gap fill/ utfyllnad	0.15 mm	0.25 mm	0.15 mm	0.3 mm	0.3 mm
	Färg	Grön	Blå	Brun	Bärnstensfärgad	Orange
	Viskositet m.P.as	550 Låg	5350 medium	530 Låg	47500 Hög, icke- droppande	50000 Hög, icke- droppande
Reaktion mot metall från OneBonds gänglåsnings- och gängtättningsmedel		Supersnabb härdning		Mässing, koppar, mangan		
		Snabb härdning		Stål, nickel, järn, aluminium, zink		
		Långsam härdning		Anodiserad aluminium, kadmium, krom, rostfritt stål, titan, magnesium		

OneBond 160



Giftfri

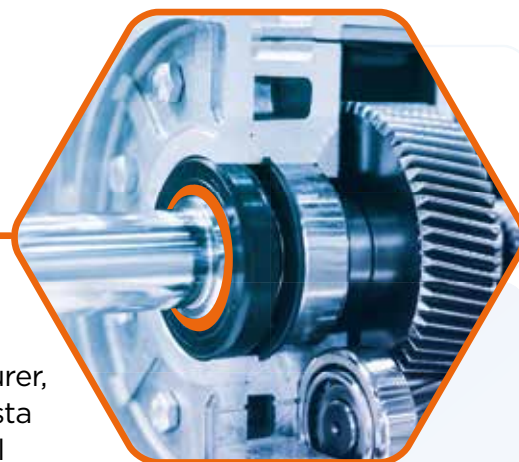

Permanent gänglåsning med hög momentstyrka

OneBond 160 är en giftfri, lågviskös, höghållfast permanent gänglåsning. Den är mycket resistent mot extrema temperaturer, korrosion, vibrationer, vatten, gaser, oljor, kolväten och de flesta andra kemikalier; och används vanligtvis för att hålla kugghjul och kedjehjul på axlar; tätningsbultar, muttrar, bultar och andra gängade fästelement. Den är även lämplig för glid- och presskopplingar.



Nyckelfunktion
**Stark, permanent
gänglåsning**



Härdningstid
arbetstid:
15 minuter
Full styrka:
24 timmar



Demontering
Permanent



Momentstyrka
Stark



Maximal temperatur
-55°C till +150°C



Gap fill/utfyllnad
0.15mm



Färg
Grön



Viskositet
550 (låg)



OneBond 160

Flaskstorlek	Antal per förpackning	Språk	Artikelnummer
50ml	6	EN, FI, DK, SE, SR, HR, NO, RO, HU, CS	78072769472



Giftfri

OneBond 116



Gänglåsning, medium momentstyrka

OneBond 116 är en giftfri, medelstark gänglåsning med medelviskositet för att säkra muttrar och bultar som kan behöva demonteras för reparation och underhåll. Det kan lätt appliceras, med låg avrinning på vertikala ytor och är mycket resistent mot vibrationer, värme, korrosion, vatten, gas, oljor, kolväten och kemikalier, och kan användas på oljiga ytor.



Nyckelfunktion
**Demonteringsbar
gänglåsning**



Härddningstid
arbetstid:
15 minuter
full styrka:
24 timmar



Demonteringsbar
**Demonteringsbar med
verktyg**



Momentstyrka
Medium



Maximal temperatur
-55°C till +200°C



Gap fill/utfyllnad
0.25mm



Färg
Blå



Viskositet
5350 (medium)



OneBond 116

Flaskstorlek	Antal per förpackning	Språk	Artikelnummer
50ml	6	EN, FI, DK, SE, SR, HR, NO, RO, HU, CS	78072769468

OneBond 042



Giftfri



Gängtätning (medium momentstyrka)

OneBond 042 är ett giftfritt, medelstarkt gängtättningsmedel med låg viskositet för hydrauliska och pneumatiska gängor, kopplingar upp till 20 mm och små rör. Den tätar i extrema temperaturer mot gas, vatten, gasol, kolväten, oljor och många andra kemikalier. Det är ett omedelbart tätningsmedel som ersätter behovet av PTFE-tejp och är vibrations- och stöttåligt.



Nyckelfunktion
Rör- & gängtätning



Maximal temperatur
-55°C till +150°C



Härdningstid
arbetstid:
15 minuter
full styrka:
24 timmar



Gap fill/utfyllnad
0.15mm



Demonteringsbar
**Demontering möjlig
med verktyg**



Färg
Brun



Momentstyrka
Medium



Viskositet
530 (låg)



OneBond 042

Flaskstorlek	Antal per förpackning	Språk	Artikelnummer
50ml	6	EN, FI, DK, SE, SR, HR, NO, RO, HU, CS	78072769458

OneBond 070



Giftfri

Rörgängtätningsmedel (medelhög momentstyrka, icke-droppande)

OneBond 070 är en giftfri, icke-droppande, medelstark rörgängtätning som kan appliceras i alla vinklar. Den tätar i extrema temperaturer mot gas, vatten, gasol, kolväten, oljor och många andra kemikalier. Det är ett omedelbart tätningsmedel, som ersätter behovet av PTFE-tejp eller garn och dess tixotropa egenskaper förhindrar migrering av tätningsmedel från tråden före och under härdning. OneBond 070 är också vibrations- och stöttålig.



Nyckelfunktion
Gänglåsning med droppfri topp



Maximal temperatur
-55°C till +150°C



Härdningstid
arbetstid:
25 minuter
full styrka:
24 timmar



Gap fill/utfyllnad
0.3mm



Demonteringsbar
Demonteringsbar med verktyg



Färg
Bärnsten



Momentstyrka
Medium



Viskositet
47500
(hög, icke-droppande)



OneBond 070

Flaskstorlek	Antal per förpackning	Språk	Artikelnummer
50ml	6	EN, FI, DK, SE, NO, HU, CZ, RO & CRO/SRB/BiH	78072769456

OneBond 074



Giftfri



Flänstättningsmedel (icke-droppande)

OneBond 074 är ett giftfritt flänstättningsmedel med hög viskositet och låg momentstyrka som vanligtvis används som en formbar packning för metallförband i pumpar, växellådor, motorhus och gängförband. Den skapar en flexibel film som är resistent mot vibrationer, temperaturer upp till 150°C, oljor, bränslen och industrivätskor.



Nyckelfunktion
Gänglåsning med droppfri topp



Härdningstid
arbetstid:
20 minuter
full styrka:
24 timmar



Demonteringsbar
Demonteringsbar med verktyg



Momentstyrka
Svag



Maximal temperatur
-55°C till +150°C



Gap fill/utfyllnad
0.3mm



Färg
Orange



Viskositet
50000
(hög, icke-droppande)



OneBond 074

Flaskstorlek	Antal per förpackning	Språk	Artikelnummer
50ml	6	EN, FI, DK, SE, SR, HR, NO, RO, HU, CS	78072769471

SAINT-GOBAIN ABRASIVES

Industrieweg 21
9420 Erpe-Mere
Belgium

Tel: +32 (0)2 267 21 00
Fax: +32 (0)2 267 84 24

Saint-Gobain Abrasives, s.r.o.

Poernická 272/96, Malešice
108 00 Praha 10
Czech Republic

Tel: +420 255 719 326
Fax: +420 255 719 321

Saint-Gobain Abrasives A/S

Dybendalsvænget 2
DK-2630 Taastrup
Denmark

Tel: +45 4675 5244

PO Box 643706

Fortune Tower office 2106
JLT Block C (next to metro station)
Jumeira Lake Tower, Dubai
United Arab Emirates

Tel: +971 4 431 5154
Fax: +971 4 431 5434

Saint-Gobain Abrasives

Teollisuustie 1
33470 Ylöjärvi
Finland

Tel: +358 400 535984

Saint-Gobain Abrasifs

251 Rue de l'Ambassadeur
78700 Conflans
France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97

Saint-Gobain Abrasives GmbH

Birkenstraße 45-49
D-50389 Wesseling
Germany

Tel: +49 (0)2236 703-0
Fax: +49 (0)2236 703-388

Saint-Gobain Abrasives KFT.

1225 Budapest
Bányalég u. 60/B.
Hungary

Tel: +36 1 371 22 50
Fax: +36 1 371 22 55

Saint-Gobain Abrasivi S.p.A

Via per Cesano Boscone 4
I-20094 Corsico Milano
Italy

Tel: +39 02 44 851
Fax: +39 02 44 78 266

Saint-Gobain Abrasives S.A.

190 rue J.F. Kennedy
L-4930 Bascharage
Grand Duche de Luxembourg

Tel: +352 50 40 11
Fax: +352 50 16 33
No. Vert (France) 0800 906 903

Saint-Gobain Abrasifs, S.A.

2 allée des Figuiers
Ain Sebaâ - Casablanca
Morocco

Tel: +212 5 22 66 57 31
Fax: +212 5 22 35 09 65

Saint-Gobain Abrasives BV

Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
United Arab Emirates
P.O. Box 10
7150 AA Eibergen
The Netherlands

Tel: +31 545 466466
Fax: +31 545 474605

Saint-Gobain Abrasives AS

Fløisbonnveien 2-4
1412 Sofiemyr
Norway

Tel: +47 63 87 06 00
Fax: +47 63 87 06 01

Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.

ul. Norton 1
62-600 Kolo
Poland

Tel: +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401

Saint-Gobain Abrasivos, L. da

Zona Industrial da Maia
I-Sector VIII, No. 122
Apartado 6050
4476 - 908 Maia
Portugal

Tel: +351 229 437 940
Fax: +351 229 437 949

Saint-Gobain Glass

Business Unit Abrasivi
Punct de Lucru: loc.Vetis,
jud. Satu Mare
447355, str. Careiului 11,
Parc Industrial Renovatio
Romania

Tel: 0040 261 839 709
Fax: 0040 261 839 710

Saint-Gobain Africa

300 Janadel Ave
Halfway Gardens
Midrand, 1686
South Africa

Tel: +27 (0) 12 657 2800
Fax: +27 (0) 11 388 1605
www.saint-gobain-africa.com

Saint-Gobain Abrasivos, S.A

Ctra. De Guipúzcoa, km. 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
Spain

Tel: +34 948 306 000
Fax: +34 948 306 042

Saint-Gobain Abrasives AB

Gårdsfogdevägen 18A
SE-168 66 Bromma
Sweden

Tel: +46 8 580 881 00
Fax: +46 8 580 881 30

**Saint-Gobain Inovatif
Malzemeler**

ve Aşındırıcı San. Tic. A.Ş.
Gold Plaza, Altay Çeşme
Mahallesi,
Öz Sokak, No:19/16
34843 Maltepe-İstanbul,
Turkey

Tel: 0090-216-217 12 50
Fax: 0090-216-442 40 74

Saint-Gobain Abrasives

Unicorn House
Unit 1, Amison Close
Redhill Business Park
Stafford
ST16 1WB
United Kingdom

Tel: +44 1785 279553
Fax: +44 1785 213487

**Saint-Gobain Abrasives AB**

Gårdsfogdevägen 18A
168 66 Bromma
Sweden

Tel: +46 8 580 881 00



onebondadhesives.com

YouTube 'OneBond'